

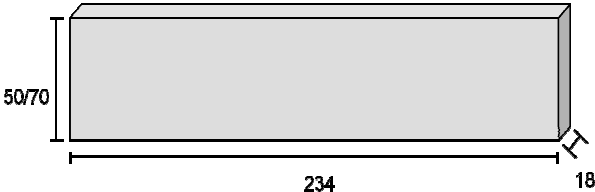


| | | | |
|---|--|---|--|
| <div></div> | | <div></div> | |
| <div>Peça de argila cozida</div> <div>Ladrilho Extrudido – Grupo All_{b-2}</div> <div>Documento de declaração de desempenho Nº: 01PLB291119</div> | | <div>Fabricante:</div> <div>Cerâmica Vale da Gândara, S.A.</div> <div>Rua S. João, 106</div> <div>3450-954 Mortágua</div> <div>Portugal</div> | |
| <div>Designação Comercial: Plaqueta Lubeck</div> | | | |
| <div>EN 14411:2012</div> | | | |
| <div>Configuração:</div> | | <div></div> | |
| <div>Dimensões (comprimento x largura x altura)</div> | | <div>234x18x50 mm</div> <div>234x18x70 mm</div> | |
| <div>Comprimento (%)</div> | | <div>±2</div> | |
| <div>Altura (%)</div> | | <div>±2</div> | |
| <div>Espessura (%)</div> | | <div>±10</div> | |
| <div>Rectilinearidade das Arestas (%)</div> | | <div>±1,0</div> | |
| <div>Planaridade da Superfície (%)</div> | | <div>±1,5</div> | |
| <div>Absorção de Água (%)</div> | | <div>≤6</div> | |
| <div>Resistência à Flexão (N/mm²)</div> | | <div>≥10</div> | |
| <div>Resistência ao Choque Térmico</div> | | <div>Cumpre</div> | |
| <div>Expansão por Humidade (mm/m)</div> | | <div>≤0,2</div> | |
| <div>Resistência ao Gelo / Degelo</div> | | <div>Cumpre</div> | |
| <div>Reação ao Fogo</div> | | <div>Classe A1</div> | |